


## FALLROHRABZWEIG 60°

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>            | <b>62947</b> |
| <b>Nenngröße [mm]:</b>      | <b>80/60</b> |
| <b>Material:</b>            | <b>Zink</b>  |
| <b>Ablaufleistung[l/s]:</b> | <b>5,9</b>   |

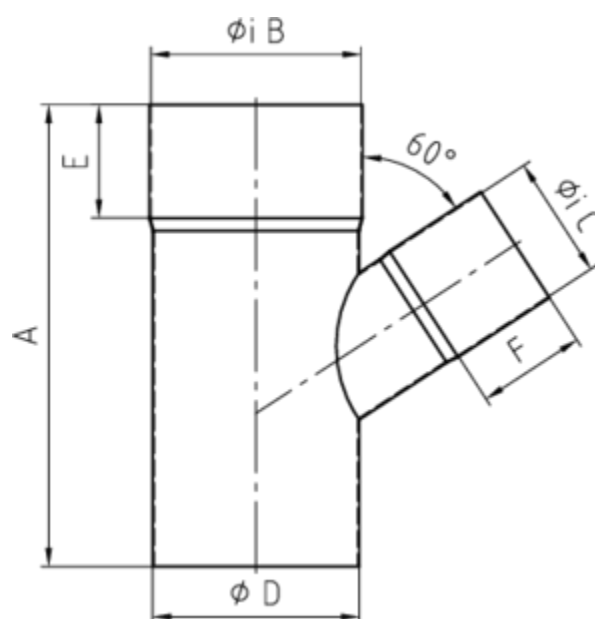

### Maße [mm]:

| A   | B  | C  | D  | E  | F  |
|-----|----|----|----|----|----|
| 220 | 80 | 60 | 80 | 50 | 45 |

### Hinweis:

- Auf Anfrage auch mit anderem Winkel, Durchmesser, Doppelabzweig oder Y-Abzweig erhältlich
- Gelötet
- Informationspflicht gemäß Art. 33 REACH-Verordnung (SVHC-/Kandidatenliste): Erzeugnisse enthalten mehr als 0,1 % Blei (EG-Nr. 231-100-4 / CAS-Nr. (EG-Verzeichnis) 7439-92-1).

### Ausschreibungstext:

GRÖMO® Abzweig 60° 80/60

aus Titanzink, nach DIN EN 612, Fallrohr DN 80mm, Einlauf DN 60mm, liefern und fachgerecht einbauen.