


## GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 85° MIT EINZUG



**ALU  
STAR**  
GRÖMO

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>            | <b>82587</b>        |
| <b>Nenngröße [mm]:</b>      | <b>100</b>          |
| <b>Farbe:</b>               | <b>SX - Oxydrot</b> |
| <b>Ablaufleistung[l/s]:</b> | <b>10,7</b>         |

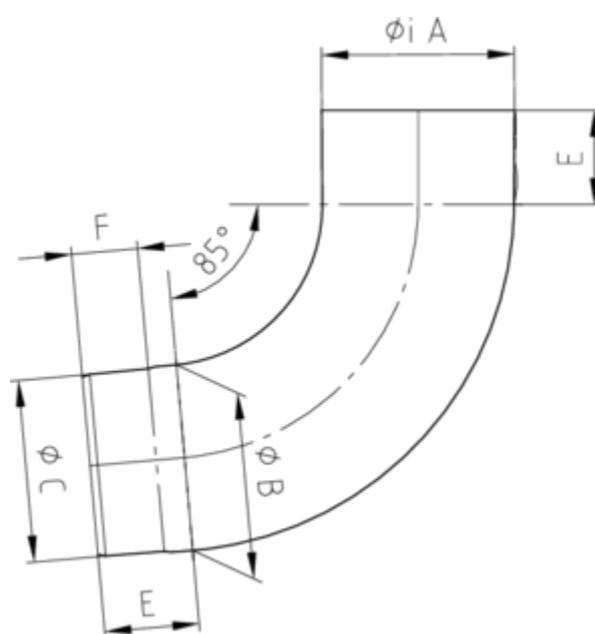

### Maße [mm]:

| A     | B  | C    | E  | F  |
|-------|----|------|----|----|
| 100,4 | 99 | 96,8 | 50 | 35 |

### Hinweis:

Stumpfgeschweißt

### Ausschreibungstext:

GRÖMO ALUSTAR® Ablaufrohrbogen 100 / 85  
aus farbbeschichtetem Aluminium in SX-Oberfläche (glatt) oxydrot, konisch, mit Einsteckfase nach DIN EN 612, DN 100 mm, 85°, liefern und fachgerecht einbauen.