


## GRÖMO ALUSTAR ROHRBOGEN 85° MIT EINZUG



**ALU  
STAR**  
GRÖMO

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>            | <b>88572</b>              |
| <b>Nenngröße [mm]:</b>      | <b>80</b>                 |
| <b>Farbe:</b>               | <b>TX - Testa di Moro</b> |
| <b>Ablaufleistung[l/s]:</b> | <b>5,9</b>                |

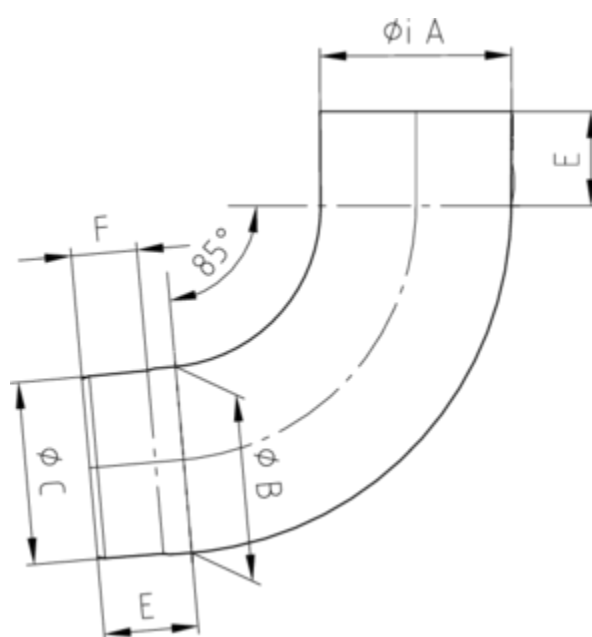

### Maße [mm]:

| A    | B  | C    | E  | F  |
|------|----|------|----|----|
| 80,4 | 79 | 76,9 | 40 | 28 |

### Hinweis:

Stumpfgeschweißt

### Ausschreibungstext:

GRÖMO ALUSTAR® Ablaufrohrbogen 80 / 85  
aus farbbeschichtetem Aluminium in TX-Oberfläche (strukturiert) Testa di Moro, konisch, mit  
Einsteckfase nach DIN EN 612, DN 80 mm, 85°, liefern und fachgerecht einbauen.